

## Antenas



Antena de alta ganancia apta para lugares con suficiente espacio. Se requiere una altura mínima de 400 mm. Se puede instalar en cámaras grandes y en bolardos o quioscos en la superficie, o en cualquier lugar con espacio suficiente.

### AMKT0018

Antena LTE/4G de banda ancha para montaje en pared

**Descripción:** Antena GSM, 3G y LTE (4G) colineal de banda ancha para montaje en pared

**Aplicación/frecuencia:** LTE700, LTE800, GSM850, GSM900, DCS1800 - LTE1700, PCS1900, UMTS2100, LTE2300/2500/2600

**Dimensiones totales:** 380 mm x 36 mm x 145 mm (con la base) Diámetro del tubo de 16,5 mm, ABS negro

**Temp. de funcionamiento:** -40 °C a +85 °C

Resistencia al agua: IP67


**Cable coaxial:** Longitud de 5 m (AMKT0019 - 10m)

**Conectores:** Conector SMA estándar con certificación

**IP68 Ganancia:** 2 dBi

VSWR: Menos de 2:1 en todas las bandas

**Polarización:** Vertical

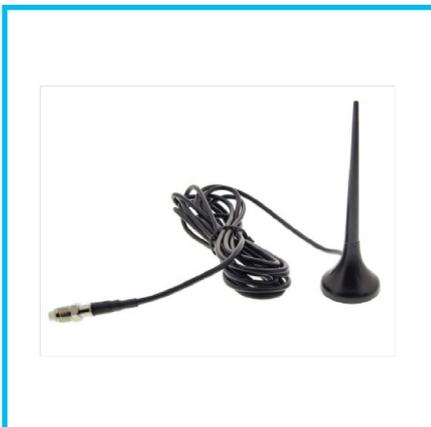

Una antena pequeña que se puede utilizar dentro o sobre una cámara. La base magnética incluida permite fijarla en las tapas de hierro fundido de las cámaras u otras partes metálicas, como soportes de acero. También se puede fijar mediante adhesivo.

### PEAN0008

Antena con montaje magnético

**Descripción:** Antena de cuarto de onda multibanda micromag Aplicación/frecuencia: GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS 2,1 GHz (3G)

**Montaje:** Montaje magnético

**Dimensiones totales:** 30 mm de diámetro x 73 mm, base sobremoldeada negra con látigo de latón

**Temp. de funcionamiento:** -40 °C a +85 °C

**Resistencia al agua:** IP67

**Cable coaxial:** Longitud de 2,5 m RG174

**Conectores:** Conector SMA estándar con certificación IP68

**Ganancia:** 1,0 dBi

**VSWR:** Menos de 2:1 en todas las bandas

### Contáctenos

T (+44) 02380 111 420

E [info@i2owater.com](mailto:info@i2owater.com)

2 Vancouver Wharf, Hazel Road, Woolston,  
Southampton, SO19 7BN, Reino Unido

[www.i2owater.com](http://www.i2owater.com)



Antena de bajo perfil pequeña que se puede utilizar en lugares con muy poco espacio. Se puede adherir a la parte inferior de las tapas de las cámaras. Se puede fijar con las tiras adhesivas incluidas de los pequeños anclajes a través de los orificios premoldeados.

## **PEAN0007**

Antena dipolo

**Descripción:** Antena dipolo multibanda impermeable y flexible

**Aplicación/frecuencia:** GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS 2,1GHz (3G)

**Dimensiones totales:** 131 mm x 12 mm x 4 mm Plástico PVC negro (tipo TI2 / TM2)

**Montaje:** Almohadilla adhesiva de doble cara de 0,8 mm de grosor

**Temp. de funcionamiento:** -40 °C a +85 °C

**Resistencia al agua:** IP67

**Cable coaxial:** Longitud de 2,5 m RG58

**Conectores:** Conector SMA estándar con certificación IP68

**Ganancia:** 2dBi

**VSWR:** Menos de 2:1 en todas las bandas